

# Elévateur 2 colonnes électromécanique 3,2 T

Réf: KPS306LHE.K

- Implantable sur sol de médiocre qualité:, rattrapage des défauts de planéité par calage de la base porteuse
- Bras avants à 3 étages la polyvalence de levage
- Transmission par cardan, entretien réduit
- Fabrication 100% Européenne



## Descriptif technique :

Capacité 3 200 kg - Largeur entre colonnes 2 650 mm - Colonnes composées de 5 profils rectangulaires acier soudés - Vis acier spécial forgé à froid – Eroue porteur bronze avec sécurité - Base porteuse - Levage de 100 à 2 050 mm - Bras asymétriques à 3 étages AV: 500 à 900 mm, 2 étages AR: 810 à 1 200 mm – Tampons Ø 120mm H=100/140mm - transmission par cardan dans bain d’huile – 1 moteur hautes performances équipé sonde thermique, puissance 3,5 kW, triphasé 230/400V-50 Hz, section câble 4mm<sup>2</sup>, P= 8,5kW, I= 15A - Poids 1 190 kg L’élévateur doit être installé sur un sol qui puisse résister aux forces transmises sur les surfaces d’appui au sol. Q max = 3 700 kg - R1 max = 680 kg - R2 max = 760 kg

## Minima requis qualité du sol :

**Dalle d’un seul tenant 4 000 x 1 500 mm horizontale et plane - Epaisseur 150 mm - Armatures inférieure et supérieure Ø 4 x 150 mm - Béton 300Rbk - Résistance minimale sol 1,3 kg/cm<sup>2</sup>**

**! Pour tout projet consulter la documentation technique complète à jour.**

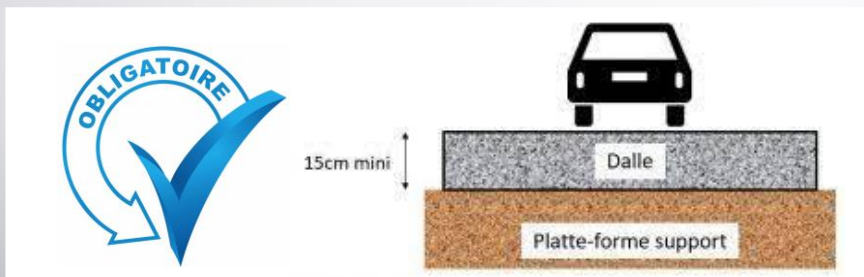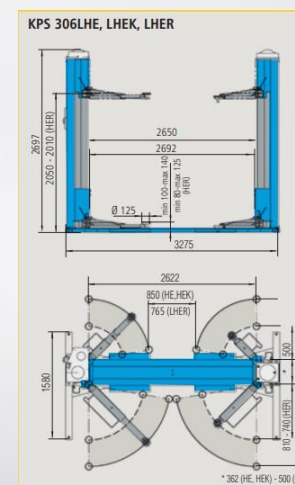

**Epreuve de charge OBLIGATOIRE si vous avez au moins 1 salarié . Cette vérification est à la responsabilité du client final et AAI vous conseille fortement de réaliser la vérification**